Canon

PowerShot S70

Delgada, compacta y de amplio impacto

- **Procesador DiG!C**, exclusivo de Canon, que mejora increíblemente la calidad de las imágenes, ahorra batería y hace que la cámara responda a gran velocidad
- **7.1 megapixeles** de alta resolución
- Zoom óptico gran angular de 3.6x (28-100mm)
- **Lente UA** (Lente Asférico Altamente Refractivo) exclusivo de Canon
- **16 modos** de calidad de imagen, función Safety Shift
- 9 puntos AiAF, función Macro y un nuevo balance de blanco submarino
- Nuevo modo de video mejorado
- **Nuevo botón comparte e imprime**, impresión de foto ID y de cuadros de video
- Imprime directamente desde la cámara a impresoras fotográficas Bubble Jet Direct y Card Photo Printers de Canon, y a impresoras compatibles con PictBridge

DiGiC ONBOARD PIXMA BUBBLE JET DIRECT PictBridge

El Kit contiene:

A - Cuerpo PowerShot S70
B - Cargador de batería CB-2LT
C - Batería NB-2LH
D - Correa de muñeca WS-300
E - Cable de interfase IFC-400PCU
F - Cable de video AVC-DC300
G - CD-ROM de soluciones
H - CD-ROM ArcSoft Camera Suite
I - Tarjeta CF-32MB
J - Manual de usuario (no se muestra)

Accesorios opcionales.

Batería de litio NB-2LH

Cargador de batería CB-2LT

Cargador de batería para automóvil CBC-NB2

Kit adaptador de corriente ACK700

Estuche Suave (Piel) PSC30

Estuche submarino WP-DC40

Convertidor Tele TC-DC10

Adaptador para lentes de conversión LA-DC10

Control Remoto WL-DC100

Tarjetas de memoria Compact Flash

Impresión directa sin necesidad de computadora.

CP-330/220

i9900 Bubble Jet Photo Printer

i900D/i960 Photo Printer

iP3000 Photo Printer

iP2000 Photo Printer

PowerShot S70

Nomenclatura

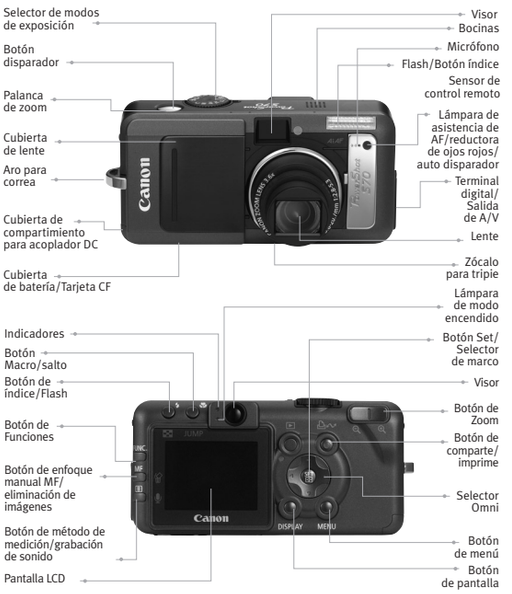

Dial de modos de exposición

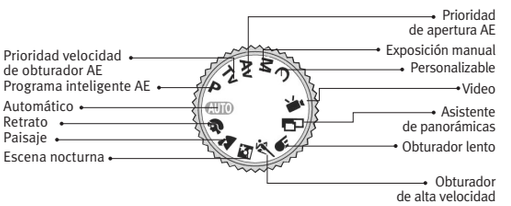

Requerimientos de sistema

(Unidad de CD-ROM requerida para la instalación del software).

Windows®
Modelo de computadora: IBM PC/AT o compatible.
Sistema Operativo: Microsoft Windows® 98* (incluye segunda edición)/ME/2000/XP.
Procesador: Pentium 150 MHZ o mayor (Windows® 98/Me/2000), Pentium 300MHZ o mayor (Windows® XP).
Interfase: USB (Windows® 98/Me/ 2000/XP modelo preinstalado).

Macintosh®
Modelo de computadora: Power Macintosh®, Powerbook, iMac, iBook.
Sistema operativo: Mac® OS 9.0-9.2 Mac® OS X (requiere V.10.1/10.2).
Procesador: PowerPC.
Interfase: USB (Modelos con genuina interfase USB Apple).

Microsoft, Windows® y el logo de Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todos los demás productos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Especificaciones

Tipo:	Cámara fotográfica digital compacta con flash incorporado, lente con zoom óptico 3.6x, zoom digital 4.1x y zoom combinado 15x.
Dispositivo para captar imagen:	7.1 Megapixeles, dispositivo acoplador de carga (CCD) de 1/1.8 pulgada.
Sensibilidad:	Auto: 50/100/200/400 (Equivalente a ISO).
Resolución (Pixeles de registro):	3072 x 2304 pixeles (Grande), 2592 x 1944 (Mediana 1), 2048 x 1536 pixeles (Mediana 2), 1600 x 1200 pixeles (Mediana 3), 640 x 480 pixeles (Pequeña). Video-clip: 640 x 480 (30 segs.), 320 x 240 ó 160 x 120
Modalidades calidad de imagen:	Normal, Fina, SuperFina, RAW
Formato de archivo:	Regla de diseño para sistema de archivos de cámara, DPOF Versión 1.1 (Formato de orden para impresión directa), JPEG (cumple con EXIF 2.2).
Formato de grabación de imagen:	Imagen fija: JPEG (cumple con EXIF 2.2) o RAW, Video: Quicktime AVI.
Medio de grabación:	Tarjeta CompactFlash™ (CF) Tipos I y II.
Modalidades de disparo:	Auto, Creativa, (P, Av, Tv, M), imagen (Retrato, Paisaje, Noche, Obturador Veloz/Lento, Stitch Assist, Video y Personalizado.
Velocidad de disparo:	Continuo, aprox. 2.0 fps, (Alta Velocidad), aprox. 1.2 fps (Velocidad normal).
Efecto Fotográfico:	Colores Vívidos, Neutrales, Baja Nitidez, Sepia, Blanco y Negro, Personalizado.
Modalidades de reproducción:	Imagen Sencilla, Índice (9 miniaturas). Ampliación (aprox. 2x hasta 10x), Slide Show o Video.
Modalidades de borrado:	Imágenes fijas, imágenes sencillas, Video: Parte de video o todo el video.
Interfases:	USB, Salida Audio/Video (selección de NTSC o PAL, audio monoaural).
Impresión directa:	Conexión directa a impresoras Canon Card Photo Printers e impresoras Bubble Jet Direct Photo Printers. Conexión directa a impresoras compatibles con el estándar PictBridge.
Modos de Impresión:	Impresión de cuadros de video y fotografías tamaño identificación.
Lente:	Lente zoom de 5.8-20.7 mm f/2.8-f/8 (Angular), f/5.3-f/8 (Tele) (equivalente a 28-100mm en formato 35mm).
Velocidad de obturador:	15-1/2000 seg. Obturador lento opera con reducción de ruido.
Alcance de enfoque:	Normal AF: 44 cm a infinito; Macro AF: 4 cm a 44 cm (Angular), 30 cm a 44 cm (TELE)
Método de medición de luz:	Medición evaluativa, medición promediada al centro o medición puntual.
Control de exposición:	Programa AE, prioridad de obturador AE, prioridad de abertura AE o Manual.
Compensación:	+/- 2.0 EV en incrementos de 1/3 de paso.
Flash incorporado:	Auto/ ON/ OFF, Reducción de ojos rojos ON/ OFF.
Alcance de flash:	55 cm a 4.2 m (Angular), 55 cm a 2.0 m (TELE), (cuando ISO se ajusta a AUTO).
Control balance a blanco:	Balance a blanco Auto TTL, Preajustado (luz diurna, nublado, tungsteno, fluorescente, fluorescente H o flash) y Personalizado.
Visor óptico:	Imagen real tipo zoom.
Visor LCD:	Visor a color TFT de silicona policristalina de baja temperatura de 1.8 pulg.
Fuente de energía:	Una batería recargable de ion de litio (NB-2LH/NB-2L), Kit de adaptador de corriente ACK700 y cargador para automóvil CBC-NB2.
Dimensiones:	(ancho x altura x profundidad): 114.0 x 56.5 x 38.8 mm
Peso:	(sin batería o tarjeta CF): Aprox. 230 grs.

Todos los datos están basados en el Método de pruebas normalizado de Canon. Sujeto a cambios sin previo aviso. Canon y PowerShot son marcas registradas de Canon Inc. Todos los otros productos y nombres de marca son marcas registradas, registros o marcas de servicio de sus dueños respectivos.

CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES

	Raw	Peq/N	Peq/F	Peq/SF	M3/N	M3/F	M3/SF	M2/N	M2/F	M2/SF	M1/N
Tamaño de archivo	7,096KB	84KB	150KB	249KB	278KB	558KB	1,002KB	445KB	893KB	1,602KB	695KB
CF-64MB	7	676	393	241	217	109	61	136	68	38	88
CF-128MB	16	1,355	788	482	435	219	122	274	137	76	176
CF-256MB	33	2,720	1,563	962	868	440	246	548	276	154	355
CF-512MB	68	5,209	3,125	1,893	1,736	879	491	1,096	552	308	709
CF-1 GB	138	8,978	5,713	3,696	3,307	1,745	981	2,166	1,102	615	1,396

	M1/F	M1/SF	G/N	G/F	G/SF	Video / M	Video / A
Tamaño de archivo	1,395KB	2,503KB	902KB / seg	1,897KB / seg	3,045KB / seg	330KB / seg	660KB / seg
CF-64MB	43	24	67 seg	32 seg	19 seg	183 seg	92 seg
CF-128MB	88	49	136 seg	64 seg	40 seg	368 seg	186 seg
CF-256MB	177	99	273 seg	130 seg	81 seg	735 seg	374 seg
CF-512MB	354	198	547 seg	261 seg	163 seg	1,451 seg	742 seg
CF-1 GB	705	397	1,083 seg	523 seg	326 seg	2,856	1,461 seg

Nota:
Para imagen fija: **Peq**=Pequeña / **M3**=Mediana3 **M2**=Mediana2 **M1**=Mediana1 / **G**=Grande / **N**=Normal / **F**=Fina **SF**=SuperFina *Para video:* **A**=Alta / **M**=Mediana

La capacidad de almacenaje varía según la escena o los sujetos. Estos datos son estimados de las condiciones estándar de fotografía de Canon. Los datos de la modalidad Video representan la capacidad total de la tarjeta CompactFlash.

Diagrama de sistema

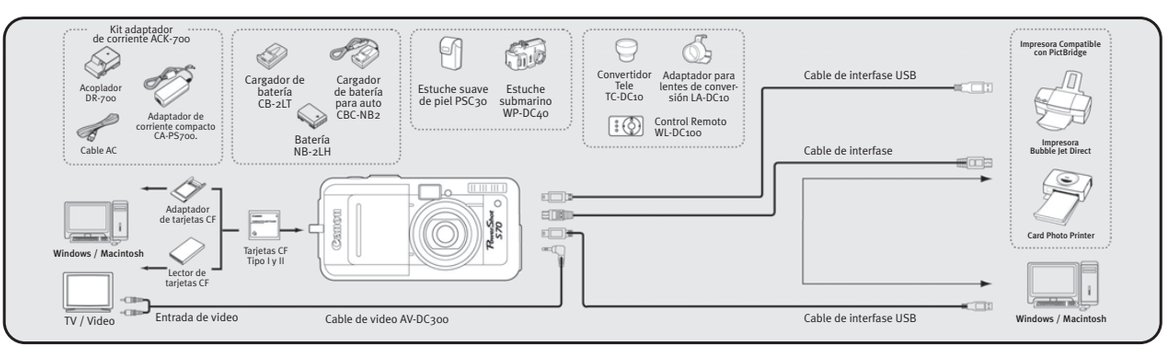

Nota: Para mayor información de las impresoras **Bubble Jet Direct** de Canon favor de comunicarse al Centro de Soporte a Clientes al teléfono: 5249 4905

Código del producto:
9514A001AA

IMPRESO EN MEXICO

0046W496

Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V. ISO 9001:2000 Canon es una marca registrada de Canon Inc.
Torre Altiva, Blvd. M. Avila Camacho No. 138 PB y pisos 15, 16, 17, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11000.
Centro de Soporte a Clientes: 5249-4905. LADA 01 800 710 7168. E-mail: canonmx_soporte@cusa.canon.com / www.canon.com.mx

Errores y omisiones pueden ocurrir.